


# ZONIO

2D nástěnné panely

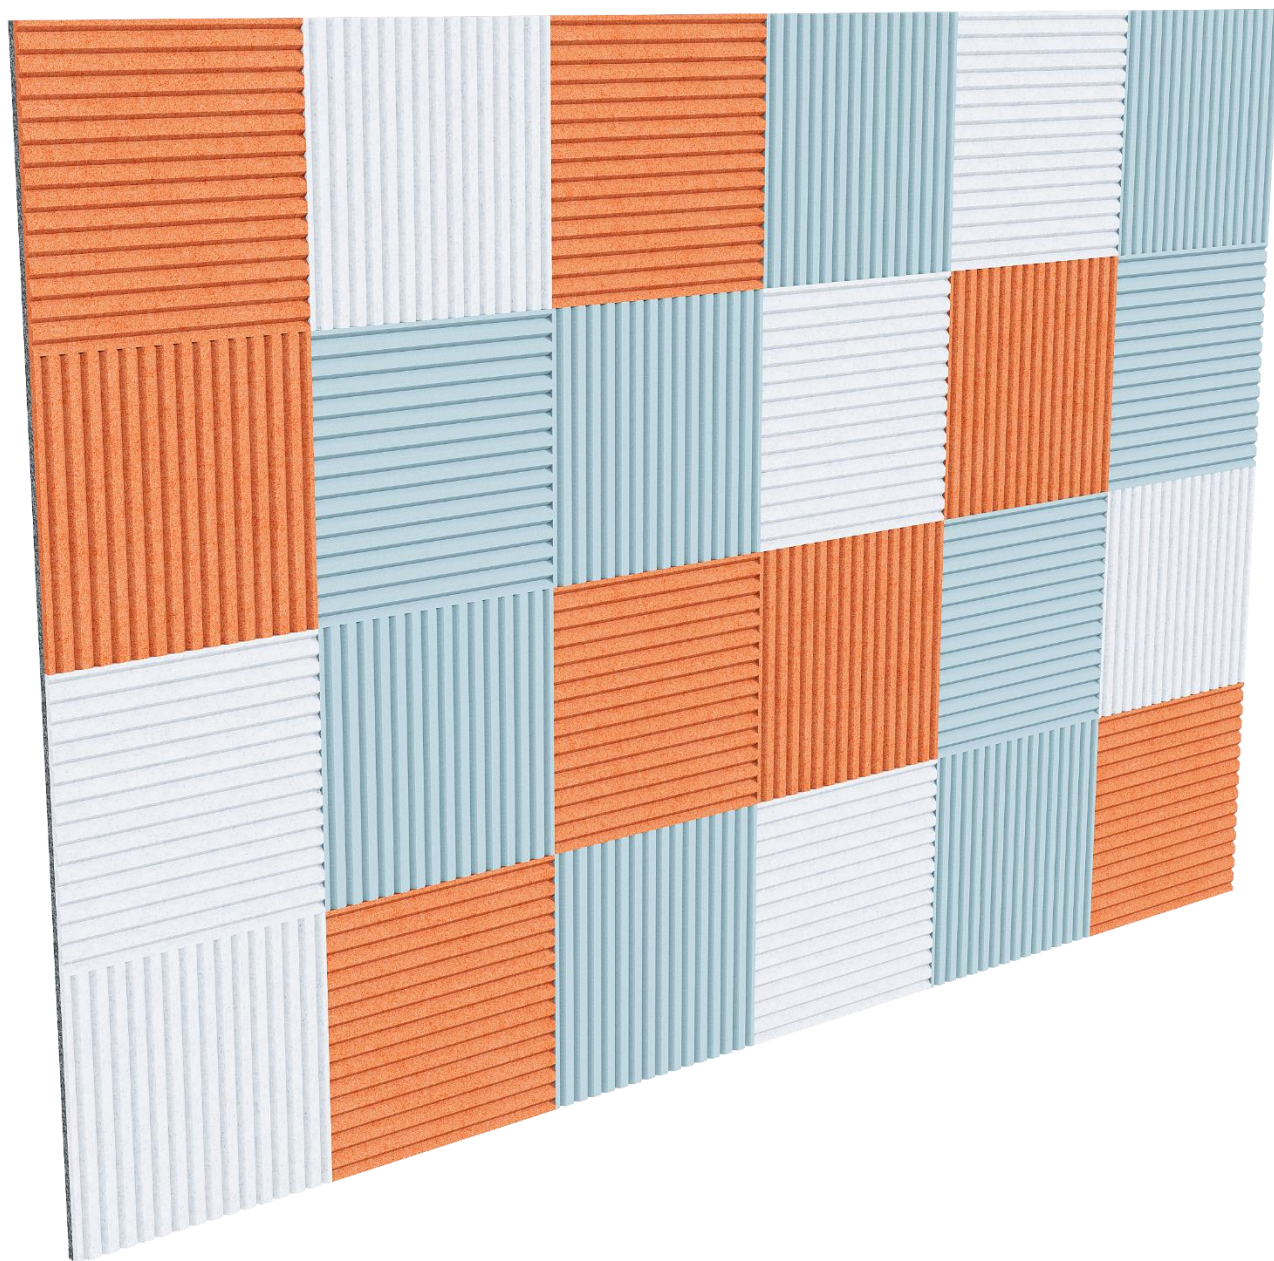

---

ZONIO 2D nástěnné panely

Design: Kai Stania (AT)  
Výrobce: RIM CZ a.s.

## ZONIO 2D nástěnné panely

Kolekce Agilo & Zonio přináší komplexní řešení pro moderní kanceláře. S důrazem na modularitu, akustiku a přizpůsobivost propojují pracovní a týmové stoly s regálovými systémy a akustickými prvky z recyklovatelného PET materiálu. Díky chytrému konstrukčnímu řešení se snadno montují. Všechny prvky kolekcí Agilo & Zonio na sebe navazují a tvoří celek přátelský k uživatelům, otevřený změnám a navržený s důrazem na detail.

**Popis** 2D nástěnný panel Zonio zlepšuje akustický komfort v místnosti a zároveň funguje jako atraktivní dekorativní prvek. Díky možnosti kombinovat různé tvary, barvy a vzory jednotlivých dlaždic lze vytvořit originální obklad stěny, který odpovídá stylu interiéru i osobním preferencím. Panel tak přispívá nejen k lepší akustice, ale i k příjemnější atmosféře a celkovému vizuálnímu dojmu z pracovního prostředí.

**PET panel** **Panel z PET materiálu, tl. 9 mm v provedení melange:**  
Panel je vyroben z recyklovatelného PET materiálu (100 % polyester, z toho 60 % recyklát) o tloušťce 9 mm a hmotnosti  $1900 \text{ g/m}^2 \pm 7 \%$ . Nabízí akustické vlastnosti, nízkou hmotnost, sníženou hořlavost a tepelnou izolaci.  
**Barva:** antracit, světle šedá, šedo-modrá, béžová

**Nástěnný panel sestává z podkladové desky a volitelného dekorativního obkladu.**

Podkladový panel je uchycen vruty na stěnu. Obkladové panely jsou lepeny oboustrannou páskou na podkladový panel.

**Rozměry a hmotnost podkladové desky:**

**MT PW000** – 1200 x 1200 mm | 2,7 kg

**MT PW001** – 1200 x 1800 mm | 4,1 kg

**MT PW002** – 1200 x 2400 mm | 5,5 kg

**Rozměry a hmotnost volitelného dekorativního obkladu:**

1200 x 1200 mm; 2,7 kg | 600 x 600 mm; 0,7 kg | 300 x 300 mm; 0,2 kg

**Akustická pohltivost** Laboratorně měřeno v dozvukové místnosti dle ČSN EN ISO 354, výsledky klasifikovány dle ČSN EN ISO 11654 (třídy A–E). Výsledek se vždy vztahuje ke konkrétní konfiguraci a montáži:

| Způsob montáže                | Vážený činitel pohltivosti | Třída pohltivosti |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Bez mezery (přímo na podklad) | $\alpha_w = 0,50$          | D                 |
| Vzduchová mezera 50 mm        | $\alpha_w = 0,85$          | B                 |

Výsledná účinnost v prostoru závisí na konkrétní instalaci. Nejvíc ji ovlivňuje způsob montáže (mezera/odsazení) a plocha pokrytí.

| Varianty produktu | MT PW000<br>Rozměr: 1200 x 1200 mm            | MT PW001<br>Rozměr: 1200 x 1800 mm           | MT PW002<br>Rozměr: 1200 x 2400 mm            |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                   | Dekorativní obklad:<br>1200 x 1200 mm<br>1 ks | —                                            | Dekorativní obklad:<br>1200 x 1200 mm<br>2 ks |
|                   | Dekorativní obklad:<br>600 x 600 mm<br>4 ks   | Dekorativní obklad:<br>600 x 600 mm<br>6 ks  | Dekorativní obklad:<br>600 x 600 mm<br>8 ks   |
|                   | Dekorativní obklad:<br>300 x 300 mm<br>16 ks  | Dekorativní obklad:<br>300 x 300 mm<br>24 ks | Dekorativní obklad:<br>300 x 300 mm<br>32 ks  |

#### Volitelné doplňky

- Podkladový panel a dekorativní obklad se zaoblenými rohy (R20)



- V-cut (vzor 1) pro dekorativní obklad 1200 x 1200 mm
- V-cut (vzor 1) pro dekorativní obklad 600 x 600 mm
- V-cut (vzor 1) pro dekorativní obklad 300 x 300 mm


#### Certifikace

PET materiál neobsahuje těžké organické sloučeniny ani jiné škodlivé látky, splňuje certifikace GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH a ROHS. Je snadno čistitelný a 100 % recyklovatelný.



#### Záruka

3 roky (viz Obchodní podmínky)

#### Rozměry (mm)

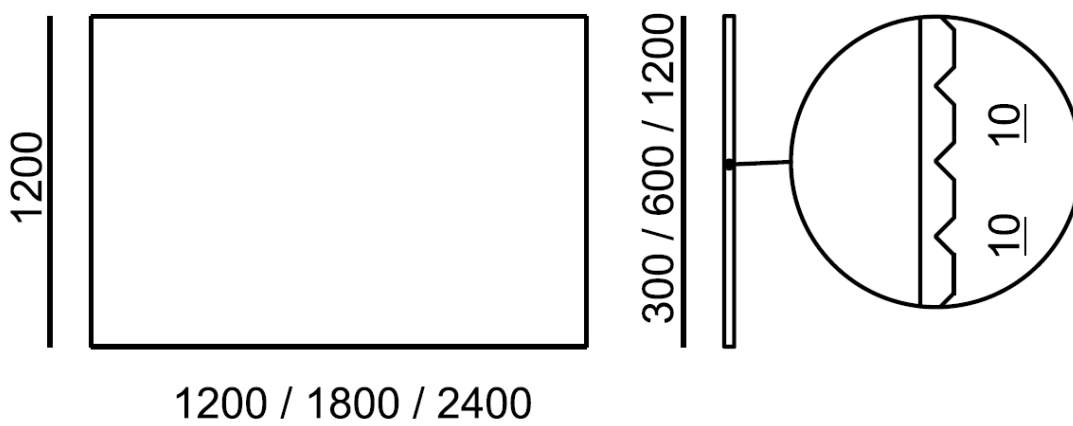


#### Galerie

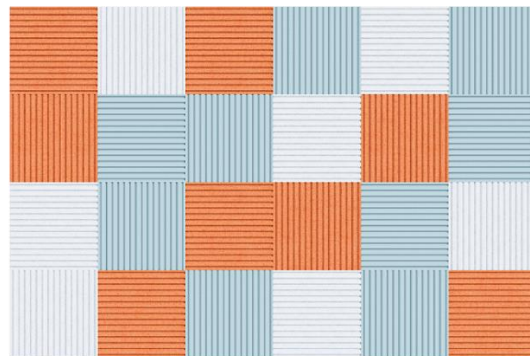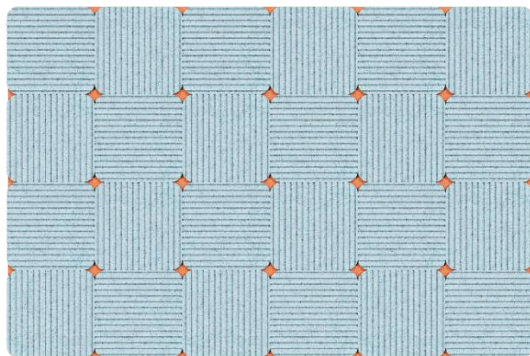

#### Vzorník barev

##### PET panely

Antracit (PT-06), světle šedá (PT-04), šedomodrá (PT-49), béžová (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

