

AGILO

Konferenční stoly — Rohové sestavy



AGILO AG C4300


Design: Kai Stania (AT)
Výrobce: RIM CZ a.s.

Kolekce Agilo & Zonio přináší komplexní řešení pro moderní kanceláře. S důrazem na modularitu, akustiku a přizpůsobivost propojují pracovní a týmové stoly s regálovými systémy a akustickými prvky z recyklovatelného PET materiálu. Díky chytrému konstrukčnímu řešení se snadno montují. Všechny prvky kolekcí Agilo & Zonio na sebe navazují a tvoří celek přátelský k uživatelům, otevřený změnám a navržený s důrazem na detail.

Popis Systém konferenčních stolů Agilo pro zasedací prostory. Jednotlivé stoly lze používat samostatně, nebo je sestavovat do dlouhých řad či konfigurací ve tvaru L nebo U – dle konkrétních potřeb prostoru. Systém je navržen tak, aby se snadno přizpůsobil různým scénářům – od menších porad až po velké konferenční sestavy. Pro vizuální čistotu a soukromí je k dispozici také volitelný krycí PET panel pod deskou stolu.

Komponenty Konstrukce stolu je sestavena z jednotlivých komponentů v závislosti na zvolené velikosti a konfiguraci.

- AG EL** – Koncová noha (1 pár)
- AG CL** – Spojovací noha (1 pár)
- AG B1** – Stolové příčky 1 450 mm (1 pár)
- AG B3** – Stolové příčky 1 250 mm (1 pár)
- AG CB** – Rohový segment
- AG ET** – Koncová stolová deska (na výběr ze dvou délek dle zvolené délky podnože)
- AG OT** – Průběžná stolová deska (na výběr ze dvou délek dle zvolené délky podnože)
- AG CT** – Rohová stolová deska

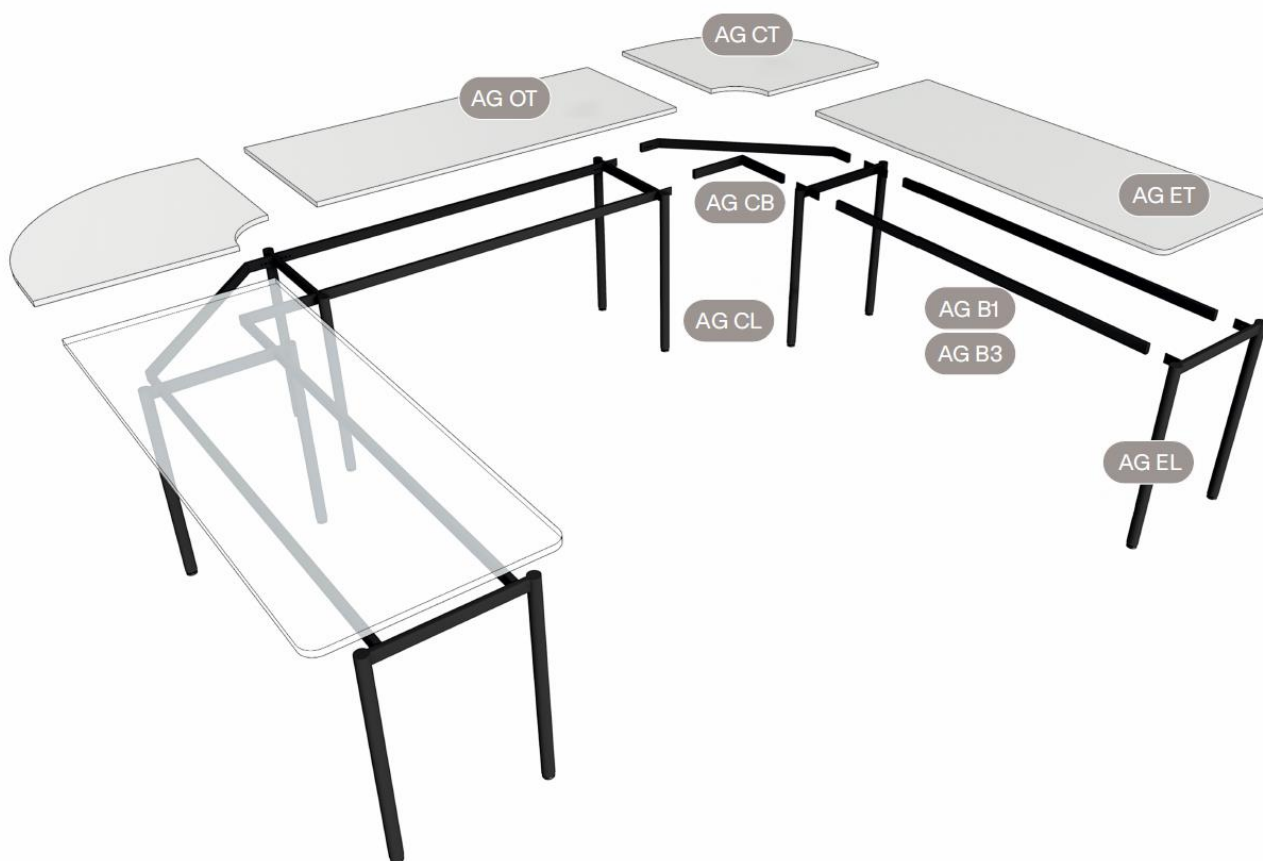

Podnož Nohy podnože jsou trubky Ø 40 x 2 mm spojeny jekly 40 x 20 x 2 mm, barva RAL černá, plastové kluzáky. Ostatní barvy RAL – na dotaz

Rozměry:

- Hloubka podnože: 510 mm
- Délka stolové příčky: 1450 mm | 1250 mm
- Rohový segment

Stolová deska

Vlastnosti stolových desek

Pro rozměry 1450 x 510 mm

Koncová stolová deska AG ET	Průběžná stolová deska AG OT	Rohová stolová deska AG CT
<ul style="list-style-type: none">○ LTD, R40○ 1535 x 600 mm○ AG DS 15350600	<ul style="list-style-type: none">● LTD● 1470 x 600 mm● AG DS 14700600	<ul style="list-style-type: none">● LTD● Vnitřní rádius R160● Vnější rádius R600● AG DS 07600760

Pro rozměry 1250 x 510 mm

Koncová stolová deska AG ET	Průběžná stolová deska AG OT	Rohová stolová deska AG CT
<ul style="list-style-type: none">○ LTD, R40○ 1335 x 600 mm○ AG DS 13350600	<ul style="list-style-type: none">● LTD● 1270 x 600 mm● AG DS 12700600	<ul style="list-style-type: none">● LTD● Vnitřní rádius R160● Vnější rádius R600● AG DS 07600760

Stolová deska LTD, tl. 18 mm, radius 40 mm:

- bílá W1000, ST9, hrana ABS v barvě desky, tl. 1 mm
- světle šedá U708, ST9, hrana ABS v barvě desky, tl. 1 mm
- antracit U963, ST9, hrana ABS v barvě desky, tl. 1 mm
- dub H3395, ST12, hrana ABS v barvě desky, tl. 1 mm

Ostatní stolové desky – na dotaz.

Volitelné doplňky

- Přípojné místo – dle specifikace
- Stolový krycí PET panel, tl. 9 mm v provedení melange*
 - Rozměr panelu je definován zvolenými rozměry podnože
 - **MT PT300:** 1420 x 300 mm (pro délku stolové příčky **1450 mm**)
 - **MT PT302:** 1220 x 300 mm (pro délku stolové příčky **1250 mm**)
 - **MT PT350:** Rohový prvek s vnitřním V-cutem, R160, výška 300 mm
 - Barevnosti – PET panel: antracit, světle šedá, šedo-modrá, béžová

* Panel je vyroben z ekologicky šetrného PET materiálu (100 % polyester, z toho 60 % recyklát) o tloušťce 9 mm a hmotnosti 1900 g/m² ± 7 %. Nabízí akustické vlastnosti s koeficientem zvukové pohltivosti NRC 0,3 (bez vzduchové mezery) až 0,8 (se vzduchovou mezerou 150 mm), nízkou hmotnost, sníženou hořlavost a tepelnou izolaci.

Přípojná místa

Typ přípojného místa dle nabídky. Umístění přípojného místa na stolové desce dle specifikace zákazníka.

PM 020.00

Přípojovací panel – 2x 230 V (typ E), nabíječka 1x USB-A/C (65W).

Napájecí kabel 2 bm s vidlicí CEE E/F.


Korpus černý plast, kovový rámeček v černém provedení.

Alu krytka.

Volitelný doplněk:

PM 020.01

Přípojovací panel 2x 230V (typ F)

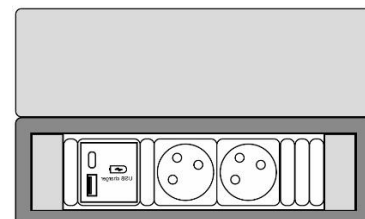


PM 020.10

Připojovací panel – 2x 230 V (typ E), nabíječka 1x USB-A/C (65W).

Napájecí kabel 2 bm s vidlicí CEE E/F.

Korpus černý plast, kovový rámeček v provedení Alu / černá / bílá.



Volitelný doplněk:

PM 020.11


Připojovací panel 2x 230V (typ F)

PM 021.15

Nabíječka 1x USB-A/C (22W).

Napájecí kabel 2 bm s vidlicí CEE E/F.


Korpus černý plast.

**PM 021.10**

Připojovací panel - 1x 230 V (typ E),

Napájecí kabel 2 bm s vidlicí CEE E/F.


Korpus černý plast.

**PM 021.11**

Připojovací panel - 1x 230 V (typ F),

Napájecí kabel 2 bm s vidlicí CEE E/F.

Korpus černý plast.



**Certifikace**

PET materiál neobsahuje těkavé organické sloučeniny ani jiné škodlivé látky, splňuje certifikace GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH a ROHS. Je snadno čistitelný a 100 % recyklovatelný.


Záruka

Pevné kovové části: 5 let / PET panely a desky: 3 roky (viz Obchodní podmínky)

Rozměry (mm)

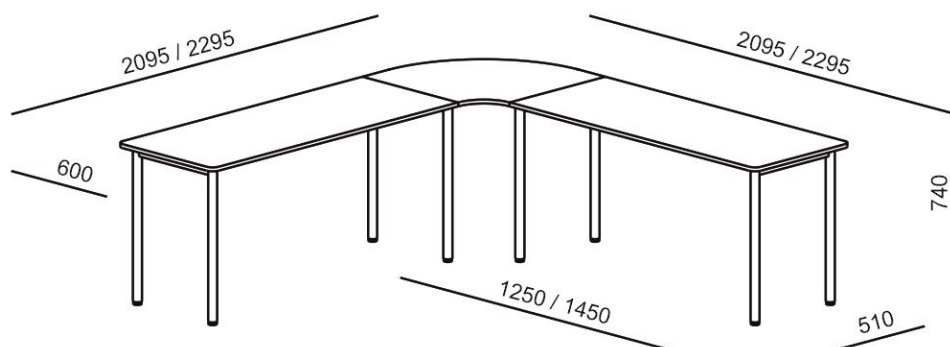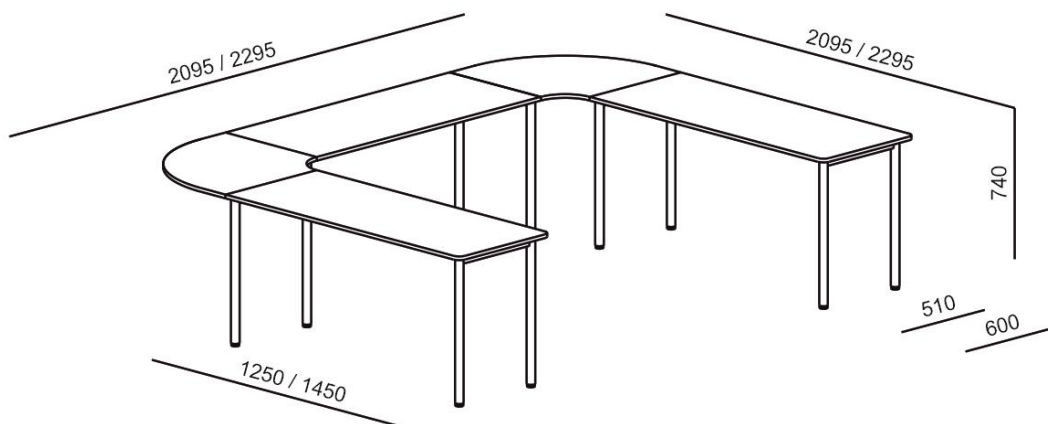

Rohová stolová deska – rozměry:





Vzorník barev

Kov

Standardně: černá



Barvy RAL:

světle šedá (7038), šedomodrá (7015), béžová (7010), olivově zelená (7003), holubí modrá (5014), bílá




RAL 7038



RAL 7015




RAL 1019



RAL 7003




RAL 5014



PET panely

Antracit (PT-06), světle šedá (PT-04), šedomodrá (PT-49), béžová (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28

Stolové desky

Antracit U963, dub H3395, bílá W1000, světle šedá U708

