


ZONIO

3D nástěnné panely

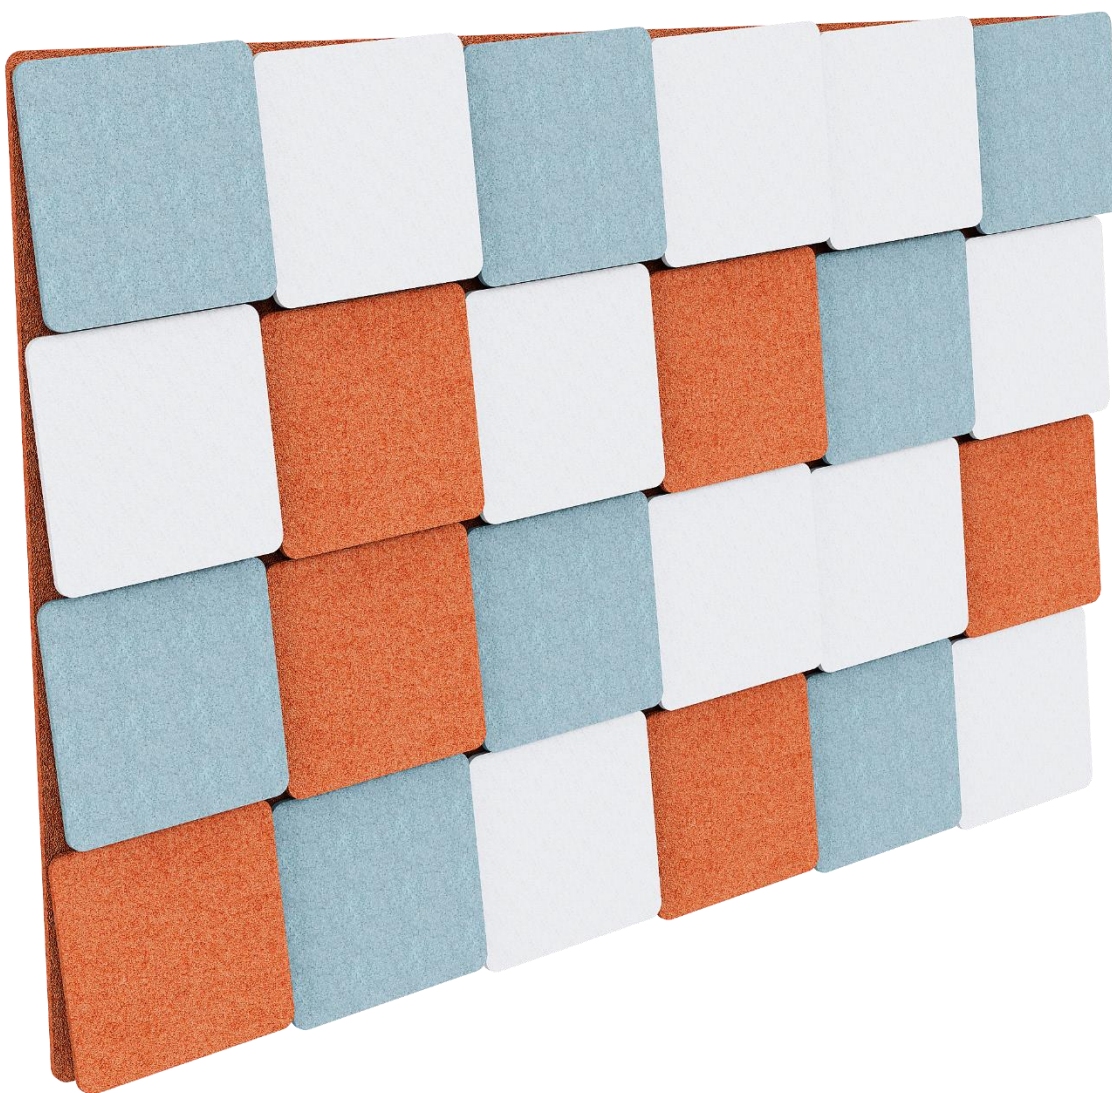

ZONIO 3D nástěnné panely

Design: Kai Stania (AT)
Výrobce: RIM CZ a.s.

ZONIO 3D nástěnné panely

Kolekce Agilo & Zonio přináší komplexní řešení pro moderní kanceláře. S důrazem na modularitu, akustiku a přizpůsobivost propojují pracovní a týmové stoly s regálovými systémy a akustickými prvky z recyklovatelného PET materiálu. Díky chytrému konstrukčnímu řešení se snadno montují. Všechny prvky kolekcí Agilo & Zonio na sebe navazují a tvoří celek přátelský k uživatelům, otevřený změnám a navržený s důrazem na detail.

Popis 3D nástěnný panel Zonio zlepšuje akustický komfort v místnosti a zároveň funguje jako atraktivní dekorativní prvek. Díky možnosti kombinovat různé barvy jednotlivých dlaždic lze vytvořit originální obklad stěny, který odpovídá stylu interiéru i osobním preferencím. Panel tak přispívá nejen k lepší akustice, ale i k příjemnější atmosféře a celkovému vizuálnímu dojmu z pracovního prostředí.

PET panel Panel z PET materiálu, tl. 9 mm v provedení melange:

Panel je vyroben z ekologicky šetrného PET materiálu (100 % polyester, z toho 60 % recyklát) o tloušťce 9 mm a hmotnosti 1900 g/m² ± 7 %. Nabízí akustické vlastnosti, nízkou hmotnost, sníženou hořlavost a tepelnou izolaci.

Barva: antracit, světle šedá, šedo-modrá, béžová

Nástěnný panel sestává z podkladové desky, dekorativního obkladu a plastového kloubu.

Podkladový panel je uchycen vruty na stěnu. Na něm jsou malými vruty uchycena plastová pouzdra pro zacvaknutí obkladových čtverců, množství dle specifikace zákazníka. Na obkladové čtverce jsou malými vruty uchyceny plastové čepy, které se zacvaknou do plastového pouzdra a umožňují pohyb čtverce.

Rozměry a hmotnost podkladové desky:

MT PW100 – 1200 x 1200 mm, R20 | 2,9 kg (vč. 16 ks plastového pouzdra)

MT PW101 – 1200 x 1800 mm, R20 | 4,3 kg (vč. 24 ks plastového pouzdra)

MT PW102 – 1200 x 2400 mm, R20 | 5,8 kg (vč. 32 ks plastového pouzdra)

Dekorativní obklad:

Čtverec se zaoblenými rohy 295 x 295 mm (R20) s plastovým čepem. Hmotnost jednoho čtverce vč. čepu je 0,2 kg.

Akustická pohltivost Laboratorně měřeno v dozvukové místnosti dle ČSN EN ISO 354, výsledky klasifikovány dle ČSN EN ISO 11654 (třídy A–E). Výsledek se vždy vztahuje ke konkrétní konfiguraci a montáži:

Způsob montáže	Vážený činitel pohltivosti	Třída pohltivosti
Bez mezery (přímo na podklad)	$\alpha_w = 0,50$	D
Vzduchová mezera 50 mm	$\alpha_w = 0,85$	B


Výsledná účinnost v prostoru závisí na konkrétní instalaci. Nejvíc ji ovlivňuje způsob montáže (mezera/odsazení) a plocha pokrytí.

Varianty produktu	MT PW100 Rozměr: 1200 x 1200 mm	MT PW101 Rozměr: 1200 x 1800 mm	MT PW102 Rozměr: 1200 x 2400 mm
	Dekorativní obklad: 295 x 295 mm 16 ks	Dekorativní obklad: 295 x 295 mm 24 ks	Dekorativní obklad: 295 x 295 mm 32 ks

Certifikace PET materiál neobsahuje těkavé organické sloučeniny ani jiné škodlivé látky, splňuje certifikace GREENGUARD, OEKO-TEX STANDARD 100, REACH a ROHS. Je snadno čistitelný a 100 % recyklovatelný.

Záruka 3 roky (viz Obchodní podmínky)


Rozměry (mm)

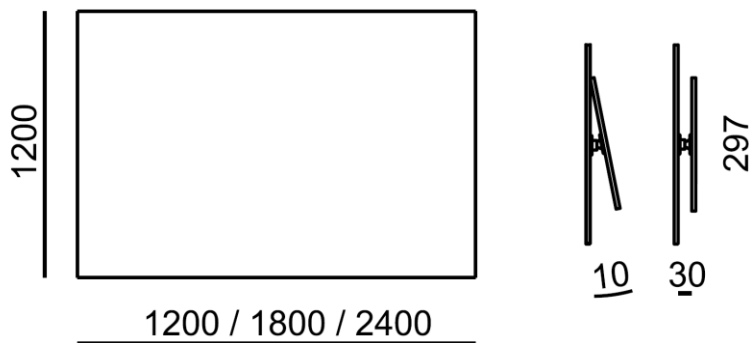

Vzorník barev

PET panely

Antracit (PT-06), světle šedá (PT-04), šedomodrá (PT-49), béžová (PT-28)



PT-06



PT-04



PT-49



PT-28